TEAC

USB Flash Drive Duplicator

DH-1000

http://www.teac.co.jp/

30個のUSBフラッシュドライブに一括コピー

ニーズに応えるデュプリケーター

1つのUSBフラッシュドライブから、最大30個のUSBフラッシュドライブを高速に一括コピーできる製品です。海外の教育機関では、教師と生徒のデータのやり取りにもUSBフラッシュドライブが使われており、デュプリケーターの需要も増えています。基本的な機能から高度な機能まで、様々なニーズに対応可能なデュプリケーターです。

USBスロットを囲む大型LEDで動作状況を見やすく表示

- スタンドアロン方式によりパソコン不要で簡単操作
- 見やすい大型LED表示により結果確認が容易
- ティアック独自設計により高速処理を実現
  （転送レート 最大 33MB/秒）
- サブユニット方式によりディスティネーションスロット数の選択が可能（10個、20個、30個より選択）
- マイクロSD/SDメモリーカードにも対応予定

各種機能

● 最大30個までのUSBフラッシュドライブのコピーが可能

マスターのUSBフラッシュドライブ1個から、一度に最大30個コピー、イレースが可能です。また、正しくデータが書き込まれているかをチェックするコンペアも書き込み後に順次おこなうことができます。

● スタンドアロン方式により設定、操作が簡単

基本的な機能は、スタンドアロンで簡単に操作が可能です。同じ作業を繰り返す場合には、作業内容のプリセットにより、ボタン1つでの操作も可能です。また、高機能なデュプリケーションが必要な場合や、より快適な操作性のためにPC接続モードも対応を予定しております。(ファームウェアアップデートにて対応予定)

● ティアック独自の設計による高速処理を実現(最大 33MB/秒)

最大33MB/秒のコピー/コンペアの速度を実現しています。
(実際には、使用するUSBフラッシュドライブの性能に依存します。)

● 視認性に優れた結果確認用大型LED表示

マスター USBフラッシュドライブとのコンペアの確認結果は、パネル前面のどの方向から見ても見やすい大型のLEDで表示されます。正常なら緑、容量不足や書き込みエラーは赤で表示など、色と点灯や点滅で動作状況をわかりやすく表示します。これにより作業者の負担や判定ミスを軽減することが可能となります。

- 緑点灯： 動作正常終了
- 赤点灯： エラー発生
- 橙点滅： 動作中
- 消灯　： 動作停止中/未装着(認識せず)

● 特殊フォーマット(ROM化、マルチパーティション)*に対応が可能

当社指定のUSBフラッシュドライブ使用によりUSBフラッシュドライブのROM化や、パソコンに接続することでマルチパーティション(例えば、リムーバブルドライブ2台、リムーバブルドライブ+ROMドライブなど)に設定書き込みが対応可能です。

＊ファームウェアアップデートにて対応予定
＊特殊フォーマット対応は当社指定のUSBフラッシュドライブに限定した機能となります。
＊特殊フォーマット対応は有料オプションです。(詳しくは、弊社DP営業課までご相談下さい。)

● 19インチラックマウント(4U)対応

DH-1000は19インチラック4Uマウントサイズです。作業環境に合わせてラックへの装着、デスクトップへ直置き(水平)、複数台の重ね置きなど設置方法の自由度が高い設計となっています。

● サブユニット方式によりディスティネーション数が選択可能

1ユニットあたりディスティネーションスロット数は10個、最大3ユニット(30個)まで搭載可能です。目的に合わせて選択いただき、空いているサブユニット部には、ブランクパネルを装着できます。

● 消耗しやすいUSBスロットは、サブユニット方式で交換が簡単

頻繁に抜き差しすることでUSBスロット部が消耗しても、サブユニット方式によりUSBスロットの単品交換が可能な為、メンテナンス性に優れています。

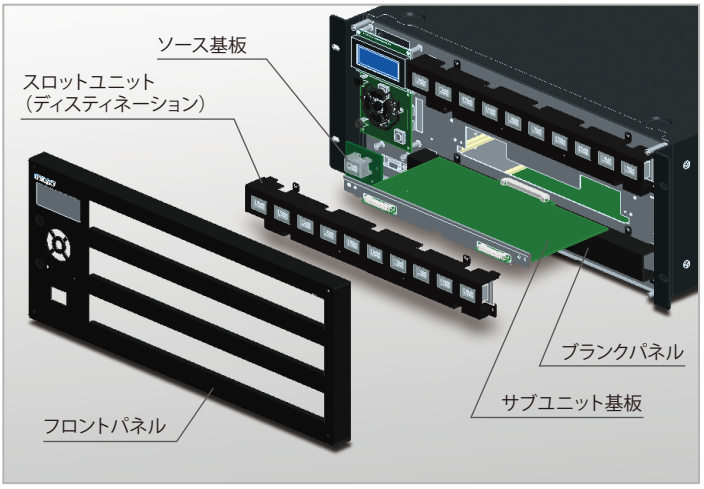

仕様

品名	USBフラッシュドライブデュプリケーター
型名	DH-1000
ディスティネーションスロット数	最大30スロット
	10スロット／Unit × 3
デュプリケート方式	ティアックオリジナル同期式ハードウェア搭載
	RAW コピー、スマートコピー
コンペア方式	ティアックオリジナル同期式ハードウェア搭載
	セクターリード&ハードウェアコンペア
パフォーマンス	最大 33 MB/秒
表示器	LCD表示　20文字　×　4行
温度	稼働時　10 ～ 35℃
	非稼働時　-10 ～ 50℃
湿度	稼働時　20 ～ 80%RH(結露なきこと)
	非稼働時　5 ～ 95%RH(結露なきこと)
安全規格等	MET、cMET、CE、FCC 、VCCI
電源	100 - 240V AC
外形寸法	443.8 W × 174.1 H × 280.0 D(mm)
質量	約9.3kg

標準付属品

- コードセット
- 取扱説明書

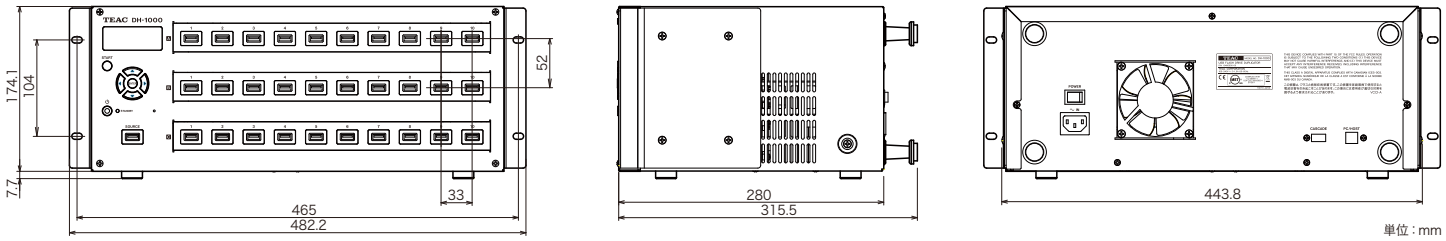

単位：mm

本製品は業務用のデュプリケーターです。USBフラッシュドライブの複製、頒布の際は収録内容が各種法律や公序良俗に反していないこと、著作権や肖像権などの権利者の権利を侵害していないことを十分にご確認ください。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。使用するUSBフラッシュドライブによっては正常にコピーができない場合があります。書込み不良によって生じた損害に対して弊社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

注意
＊正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

＊仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
＊記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社　http://www.teac.co.jp/

インフォメーションシステム事業部　営業部　DP営業課

〒206-8530　東京都多摩市落合1-47　　TEL 042-356-9154　FAX 042-356-9184
受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 (土･日･祝日を除く)

このカタログの記載内容は2010年7月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0710 PDFA・ISD-002